# DX Zargen

## DX Zarge Modell 02

| Türblattaußenmaß | | Zargenfalzmaß | | Futteraußenmaß | | Maueröffnungsmaß | | | | Lichtes Durchgangsmaß | | Bekleidungsaußenmaß BKL 60 mm* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h1 | b1 | h6 | b6 | h5 | b5 | h3 DIN | h3 max | b3 DIN | b3 max | h7 | b7 | h2 | b2 |
| | | h1-4 | b1-19 | h1+7 | b1+3 | h1+20 | h1+37 | b1+25 | b1+63 | h1-15 | b1-41 | h1+56 | b1+101 |
| 1985 | 610 | 1981 | 591 | 1992 | 613 | 2005 | 2022 | 635 | 673 | 1970 | 569 | 2041 | 711 |
| 1985 | 735 | 1981 | 716 | 1992 | 738 | 2005 | 2022 | 760 | 798 | 1970 | 694 | 2041 | 836 |
| 1985 | 860 | 1981 | 841 | 1992 | 863 | 2005 | 2022 | 885 | 923 | 1970 | 819 | 2041 | 961 |
| 1985 | 985 | 1981 | 966 | 1992 | 988 | 2005 | 2022 | 1010 | 1048 | 1970 | 944 | 2041 | 1086 |
| 1985 | 1110 | 1981 | 1091 | 1992 | 1113 | 2005 | 2022 | 1135 | 1173 | 1970 | 1069 | 2041 | 1211 |
| 1985 | 1235 | 1981 | 1216 | 1992 | 1238 | 2005 | 2022 | 1260 | 1298 | 1970 | 1194 | 2041 | 1336 |


* Drehspalt links /rechts: 3,5 mm
* Drehspalt oben: 4 mm
* Bodenluft: 5 mm


Maueröffnungsmaß h3=h1 + 22
b3=b1 + 33

Lichtes Durchgangsmaß h7=h1- 15
b7=b1- 41

Bekleidungsaußenmaß BKL 60 mm* h2=h1+ 56
b2=b1+ 101

* Maßtabelle rechnet mit 60 mm Bekleidung

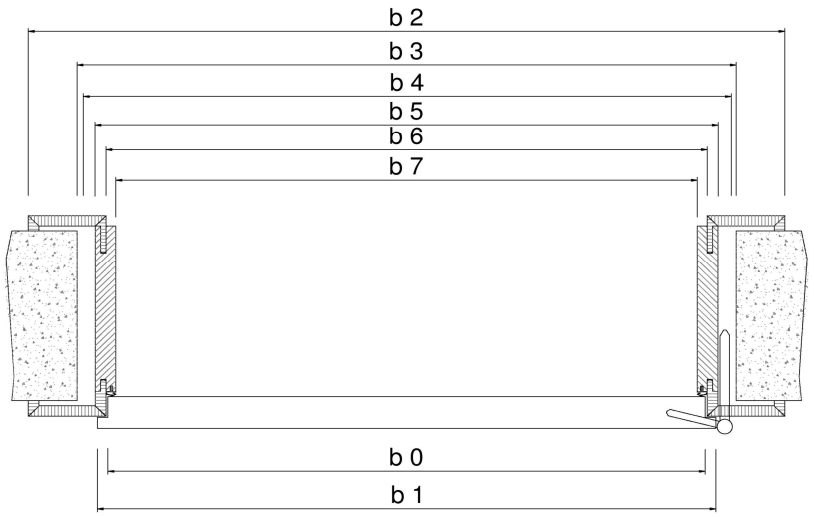

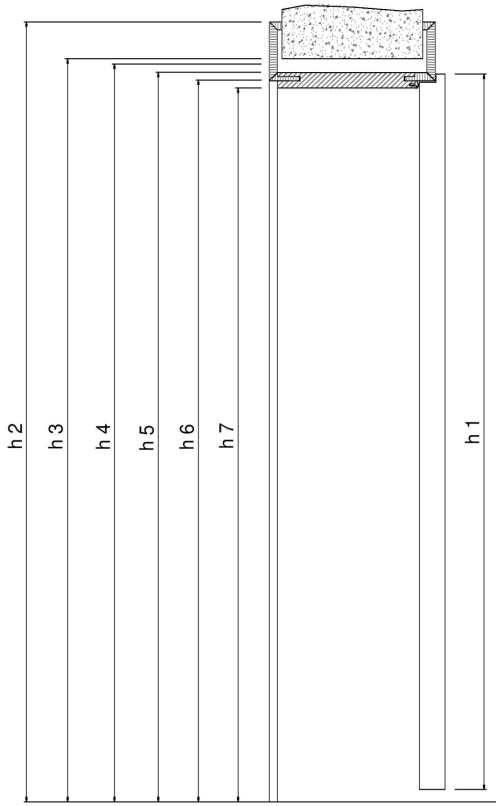
OFF = Oberkante Fertig Fußboden