DX Zargen

DX Zarge für Stumpfe Türen Modell 03

Türblattaußenmaß			Zargenfalzmaß		Futteraußenmaß		Maueröffnungsmaß				Lichtes Durchgangsmaß		Bekleidungsaußenmaß BKL 55 mm*	
h1	b1a	b1b	h6	b6	h5	b5	h3 DIN	*h3 max	b3 DIN**	*b3 max	h7	b7	h2	b2
			h1+9	b1a+b1b-3	h1+20	b1a+b1b+19	h1+30	h1+50	b1a+b1b+39	b1a+b1b+79	h1-2	b1a+b1b-25	h1+64	b1a+b1b+107
1972	597	597	1981	1191	1992	1213	2005	2022	1233	1273	1970	1169	2036	1301
1972	722	722	1981	1441	1992	1463	2005	2022	1483	1523	1970	1419	2036	1551
1972	847	847	1981	1691	1992	1713	2005	2022	1733	1773	1970	1669	2036	1801
1972	972	972	1981	1941	1992	1963	2005	2022	1983	2023	1970	1919	2036	2051
1972	1097	1097	1981	2191	1992	2213	2005	2022	2233	2273	1970	2169	2036	2301
1972	1222	1222	1981	2441	1992	2463	2005	2022	2483	2523	1970	2419	2036	2551

* Drehspalt links /rechts : 3,5 mm
* Drehspalt oben : 4 mm
* Bodenluft 5 mm

* Maueröffnungsmaß für Zarge EDL 'XS' (45 mm BKL)
- Breite b3max Türbreite1 + Türbreite2 + 65 mm !
- Höhe h3max Türhöhe + 45 mm !


Maueröffnungsmaß h3=h1 + 35
b3=b1a + b1b + 65


** Wegen verdecktliegendes Bandsystem b3 min=b1a+b1b + 65

Lichtes Durchgangsmaß h7=h1- 2
b7=b1a + b1b - 25

Bekleidungsaußenmaß BKL 55 mm* h2=h1+ 64
b2=b1a + b1b + 107

* Maßtabelle rechnet mit 55 mm Bekleidung

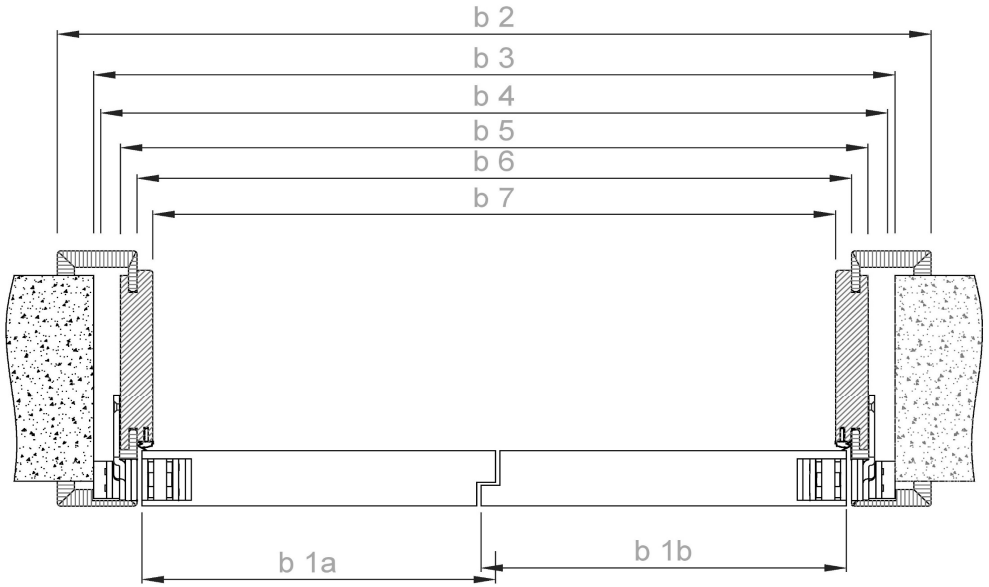

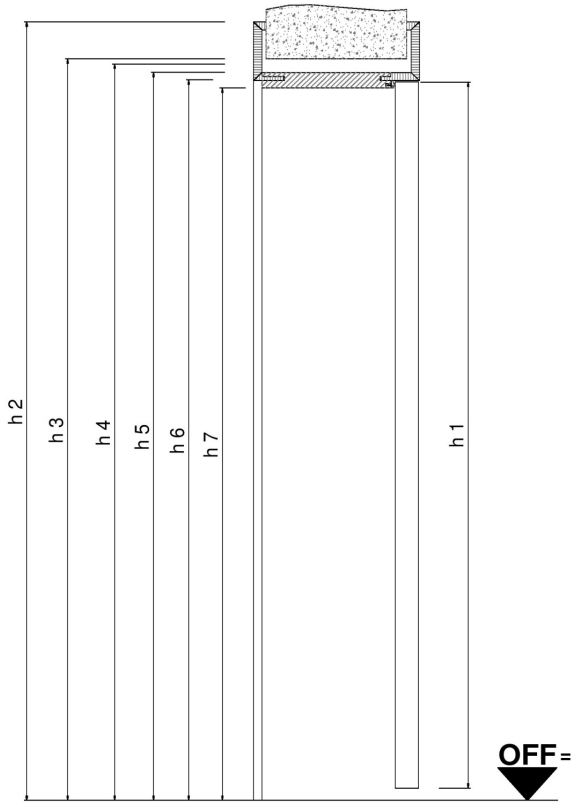

OFF = Oberkante Fertig Fußboden